



COMUNE DI PIOLTELLO (MI)

SCUOLA MEDIA "MATTEI"

Via Alcide De Gasperi n. 3 – Pioltello (MI)


**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
DELL'INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO DEI
SOLAI E CONTESTUALE RIFACIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI
COPERTURA DEL VANO SCALA**

Computo metrico estimativo

Pioltello (MI), 18/07/2019

Il Tecnico

Ing. Giuseppe Nucara

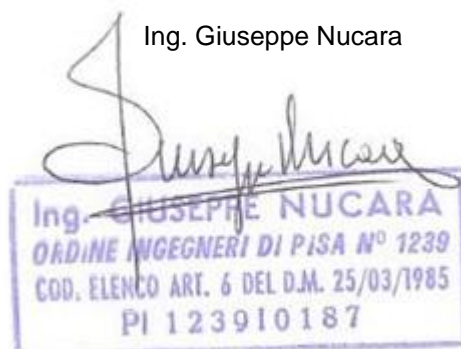

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NC.10.350.0 050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio ponteggio 1 *(lung.=1,05+2,2+1,05+1,4+1,05+2,2+1,05) ponteggio 2		10,00 7,10		1,500 1,500	15,00 10,65		
	SOMMANO m ²					25,65	7,48	191,86
2 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio ponteggio 1 ponteggio 2	4,00 4,00	1,80 1,80		8,000 8,000	57,60 57,60		
	SOMMANO m ²					115,20	8,38	965,38
3 1C.01.160.00 10.a	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. estradosso del solaio di copertura del corpo scale *(lung.=3,3+8,05+3,15+4,4+3,15+8,05+3,3+4,4)		37,80			37,80		
	SOMMANO m					37,80	9,12	344,74
4 1C.01.060.00 70.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. estradosso del solaio di copertura del corpo scale *(lung.=3,3+8,05+3,15)		14,50	4,400		63,80		
	SOMMANO m ²					63,80	4,20	267,96
5 1C.14.100.00 10.c	Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m ²) estradosso del solaio di copertura del corpo scale: parte sommitale della scossalina da ripristinare sulla fascia perimetrale *(lung.=3,3+8,05+3,15+4,4+3,15+8,05+3,3+4,4)		37,80	0,500		18,90		
	SOMMANO kg					18,90	15,79	298,43
6 1C.01.090.00 20.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. relativo al soffitto del corpo scale nella misura del 50% dell'intera superficie		10,50	3,700	0,500	19,43		
	SOMMANO m ²					19,43	12,41	241,13
	A RIPORTARE							2'309,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'309,50
7 1C.13.150.00 50.d	Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa elastomerica (BPE), con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato ... , formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 4 + 3,0 mm granigliata estradosso del solaio di copertura del corpo scale: nuovo manto impermeabilizzante *(lung.=3,3+8,05+3,15)		14,50	4,400		63,80		
	SOMMANO m2					63,80	30,93	1'973,33
8 1C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti peso relativo a scarti di cantiere quali scossalina, guaina, intonaco					1,00		
	SOMMANO t					1,00	18,98	18,98
9 1C.07.220.00 10	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. soffitto del corpo scale		10,50	3,700		38,85		
	SOMMANO m²					38,85	21,70	843,05
10 1C.07.450.00 30.b	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza: - 33 cm soffitto del corpo scale		10,50	3,700		38,85		
	SOMMANO m					38,85	2,57	99,84
11 1C.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) soffitto del corpo scale soffitto di num. 3 stanze del piano primo stanza 1 stanza 2 stanza 3		10,50	3,700		38,85		
	SOMMANO m²		7,70	6,000		46,20		
			7,50	6,000		45,00		
			3,85	2,650		10,20		
						140,25	4,42	619,91
12 1C.04.700.01 00.c	Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, ... entuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali. architettonici, decorativi, con sezione fino a 25 cm² soffitto corpo scale		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	25,04	75,12
13 1C.04.700.00	Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiaccia passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed							
	A RIPORTARE							5'939,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'939,73
90.c	additivi, applicata in due mani a pennello. P ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm soffitto corpo scale		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	5,63	16,89
14 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa soffitto del corpo scale		10,50	3,700		38,85		
	SOMMANO m²					38,85	2,23	86,64
15 P001	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondamento: eseguita con lastre in di gesso rivestito tipo F secondo UNi EN 520 da 15 mm di spessore (o similare). Struttura ... ti in modo da ottenere una superficie interna pronta per la finitura; - tinteggiatura della superficie controsoffittata. soffitto atrio piano primo		11,60	7,850		91,06		
	SOMMANO m2					91,06	60,00	5'463,60
16 1C.11.200.00 10.c	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... tenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304 estradosso del solaio di copertura del corpo scale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'018,51	2'037,02
17 1C.11.200.00 20.c	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... golamentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- paletto deformabile girevole in acciaio inox AISI 304 estradosso del solaio di copertura del corpo scale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	187,08	374,16
18 P002	Importo a disposizione della D.L. per intervento sul soffitto del piano primo, per l'esecuzione delle seguenti operazioni di ripristino: 1) rimozione dell'intonaco esistente; 2) sfo ... 4) stesura di specifica rete contenitiva il nuovo intonaco da realizzarsi; 5) realizzazione di nuovo strato di intonaco.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
19 P003	Importo a disposizione della D.L. per interventi vari puntuali di ripristino manto di copertura					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
20 P004	Importo a disposizione della D.L. per smontaggio tende e sgombero arredi							
	A RIPORTARE							14'918,04

